Quicke® QD SERIES | QV SERIES | Original Implements™

Q26 Q56
Q36 Q58
Q38 Q66
Q39 Q68
Q46 Q76
Q48 Q78
Q49 Q88
Q98

X26
X36
X46
X56

# Pasaules līmeņa priekšējie iekrāvēji — Jūsu rīcībā

Qucke Dimension • Quicke Versa-X • Oriģinālie darba instrumenti

# Priekšējais iekrāvējs,
## ar kuru varat lepoties

Vai tā nav lieliska sajūta — būt drošam, ka esat izdarījis pareizu izvēli? Tas izpaužas visdažādākos veidos. Piemēram, uzņēmums Quicke uzklausa Jūsu vajadzības, un mūsu iekrāvēji tiek projektēti tā, lai tie būtu precīzi piemēroti jūsu traktoram un ērti apkopjami. Īsi sakot, labāka kvalitāte nozīmē augstāku produktivitāti. Rūpas par katru sīkumu visos posmos ļauj ietaupīt laiku, bet gala rezultāts parāda, kā priekšējais iekrāvējs paplašina traktora iespējas. Te neviens nevar būt zaudētājs. Ne Jūs, nedz traktors vai Jūsu uzņēmuma rentabilitāte.

1 | **IZTURĪGS UN ĒRTS LĪDZ PĒDĒJAM SĪKUMAM.**

2 | **IZCILI VIENKĀRŠA APKOPE — TIEŠI TĀDA KĀ VAJAG.**

3 | **PASAULES KLASES PULVERA PĀRKLĀJUMS.**



4 | **DARBA INSTRUMENTU NOMAIŅAS IESPĒJAS PALIELINA PRODUKTIVITĀTI.**

5 | **LOCK & GO UZLABO JŪSU DROŠĪBU.**

6 | **VIENMĒR PAREIZĀ STĀVOKLĪ AR CLIC-ON.**

1 | **IZTURĪGS UN ĒRTS LĪDZ PĒDĒJAM SĪKUMAM.** Visas tapas ir galvanizētas un apgādātas ar Quicke unikālo tapu bloķētāju. Darba instrumentu turētājam ir ļoti izturīgas tapas tajās vietās, kur uz tām gulstas īpaši liela slodze. Ar šarnīru piestiprināta bloķēšanas plāksne novērš aksiālo spēli, neļauj izskalot smērvielu un abās pusēs fiksē tapu.

2 | **IZCILI VIENKĀRŠA APKOPE – TIEŠI TĀDA KĀ VAJAG.** Katrai šarnīra tapai ir vāciņš, kas gādā, lai smērviela netiktu izskalota augstspiediena mazgāšanas laikā, tāpēc motora pārsegs, vējstikls un Jūsu apģērbs vienmēr būs tīrs!

3 | **PASAULES KLASES PULVERA PĀRKLĀJUMS.** Quicke panākumi ļauj ieguldīt līdzekļus modernās ražošanas iekārtās. Pasaulē modernākajā priekšējo iekrāvēju krāsošanas cehā mēs nokrāsojam iekrāvēja dakšas pirms uzstādīšanas, tāpēc krāsojums ir ideāls. Ilgmūžīgs un triecienizturīgs pulvera pārklājums labi aizsargā arī pret koroziju.

4 | **DARBA INSTRUMENTU NOMAIŅAS IESPĒJAS PALIELINA PRODUKTIVITĀTI.** Atklājiet mūsu unikālo darba instrumentu nomaiņas metodi. Kad izmantojat instrumentu turētāju, kuru var pagriezt par 180°, no komfortablās kabīnes varat labi redzēt darba instrumentu stiprinājuma āķi un tāpēc maksimāli kontrolēt instrumenta nomaiņas procedūru.

5 | **LOCK & GO UZLABO JŪSU DROŠĪBU.** Diezin vai atradīsiet vēl ērtāku pacēlāja pievienošanas un atvienošanas sistēmu nekā Lock & Go. Šī inovācija ietaupa laiku un nemazina Jūsu drošību. Tai nav atsevišķu detaļu un nav nepieciešami nekādi darbarīki. Jūs vienkārši un pavisam viegli varat gan pievienot, gan atvienot iekrāvēju.

6 | **VIENMĒR PAREIZĀ STĀVOKLĪ AR CLIC-ON.** Automātiskais darba instrumentu fiksators gādā, lai darba instrumentus būtu iespējams piestiprināt tikai vienā, pareizajā veidā. Tas padara šo procesu maksimāli vienkāršu un samazina dīkstāves. Ievērojiet arī to, cik stingra ir konstrukcija.

Quicke Dimension ir iekrāvēju sērija ar visā pasaulē zināmām priekšrocībām: unikālu konstrukciju, ekskluzīvām detaļām un ļoti labiem darba ražīguma rādītājiem.

# Quicke Dimension priekšējie iekrāvēji ar paralēlo saiti




| | Q26 | Q36 | Q38 | Q39 | Q46 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Darba leņķi***, maks.piepildīšanas leņķis[4]<br>maks. izbēršanas leņķis[5] | 41°<br>63° | 44°<br>58° | 44°<br>58° | 44°<br>58° | 43°<br>60° |
| **Pacelšanas augstums**, metri pie šarnīra tapas<br>metri zem darba instrumenta[6] * | 3,20 m<br>2,90 m | 3,50 m<br>3,20 m | 3,50 m<br>3,20 m | 3,65 m<br>3,35 m | 3,75 m<br>3,45 m |
| **Cēlējspēks ar 195 bar/2,828 PSI**<br>1. pie šarnīra tapas, pie zemes***<br>pie šarnīra tapas, maks. pacelšanas augstumā*** | <br>1 890 kg<br>1 490 kg | <br>1 920 kg<br>1 520 kg | <br>2 270 kg<br>1 800 kg | <br>1 750 kg<br>1 520 kg | <br>2 400 kg<br>1 900 kg |
| 2. 800 mm no šarnīra tapas, pie zemes<br>800 mm no šarnīra tapas, 1,5 m pacelšanas augstumā<br>800 mm no šarnīra tapas, maks. pacelšanas augstumā | 1 500 kg<br>1 370 kg<br>1 280 kg | 1 530 kg<br>1 440 kg<br>1 310 kg | 1 840 kg<br>1 740 kg<br>1 590 kg | 1 380 kg<br>1 360 kg<br>1 310 kg | 1 910 kg<br>1 800 kg<br>1 630 kg |
| 3. Maks. atrites spēks 800 mm no šarnīra tapas | 2 310 kg | 2 380 kg | 2 380 kg | 2 330 kg | 2 770 kg |
| **Iekrāvēja svars** | 505 kg | 521 kg | 521 kg | 544 kg | 585 kg |
| **Traktora spēks** | Apm. 50-70 ZS, 37-52 kW** | Apm. 50-80 ZS, 37-60 kW** | Apm. 50-80 ZS, 37-60 kW** | Apm. 50-80 ZS, 37-60 kW** | Apm. 60-100 ZS, 45-75 kW** |
| **Ieteicamais traktora svars** | 3 000 kg | 4 000 kg | 4 000 kg | 4 000 kg | 4 500 kg |

** Mainās atkarībā no darba instrumenta. ** Iekrāvēja izvēli ietekmē ne vien motora jauda, bet arī traktora svars un spēks. *** Bez darba instrumenta.*

| Q48 | Q49 | Q56 | Q58 | Q66 | Q68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43°<br>60° | 44°<br>55° | 45°<br>55° | 45°<br>55° | 45°<br>52° | 45°<br>52° |
| 3,75 m<br>3,45 m | 3,90 m<br>3,60 m | 4,00 m<br>3,70 m | 4,00 m<br>3,70 m | 4,25 m<br>3,95 m | 4,25 m<br>3,95 m |
| 2 770 kg<br>2 210 kg | 2 220 kg<br>1 890 kg | 2 520 kg<br>2 060 kg | 2 890 kg<br>2 370 kg | 2 790 kg<br>2 440 kg | 3 170 kg<br>2 780 kg |
| 2 250 kg<br>2 110 kg<br>1 920 kg | 1 800 kg<br>1 720 kg<br>1 600 kg | 2 070 kg<br>1 930 kg<br>1 720 kg | 2 410 kg<br>2 250 kg<br>2 010 kg | 2 330 kg<br>2 250 kg<br>2 120 kg | 2 680 kg<br>2 590 kg<br>2 450 kg |
| 2 770 kg | 2 830 kg | 2 810 kg | 3 850 kg | 3 360 kg | 4 470 kg |
| 585 kg | 595 kg | 621 kg | 621 kg | 721 kg | 721 kg |
| Apm. 60-100 ZS,<br>45-75 kW** | Apm. 60-100 ZS,<br>45-75 kW** | Apm. 80-120 ZS,<br>60-90 kW** | Apm. 80-120 ZS,<br>60-90 kW** | Apm. 100-150 ZS,<br>75-112 kW** | Apm. 100-150 ZS,<br>75-112 kW** |
| 4 500 kg | 4 500 kg | 5 200 kg | 5 200 kg | 6 000 kg | 6 000 kg |

# Quicke Dimension priekšējie iekrāvēji ar paralēlo saiti




| | Q76 | Q78 | Q88 | Q98 |
|---|---|---|---|---|
| **Darba leņķi***, maks.piepildīšanas leņķis[4]<br>maks. izbēršanas leņķis[5] | 44°<br>52° | 44°<br>52° | 44°<br>49° | 42°<br>50° |
| **Pacelšanas augstums**, metri pie šarnīra tapas<br>metri zem darba instrumenta[6] * | 4,50 m<br>4,20 m | 4,50 m<br>4,20 m | 4,95 m<br>4,65 m | 4,95 m<br>4,65 m |
| **Cēlējspēks ar 195 bar/2,828 PSI**<br>1. pie šarnīra tapas, pie zemes***<br>pie šarnīra tapas, maks. pacelšanas augstumā*** | <br>2 990 kg<br>2 490 kg | <br>3 380 kg<br>2 820 kg | <br>3 930 kg<br>3 070 kg | <br>4 210 kg<br>2 880 kg |
| 2. 800 mm no šarnīra tapas, pie zemes<br>800 mm no šarnīra tapas, 1,5 m pacelšanas augstumā<br>800 mm no šarnīra tapas, maks. pacelšanas augstumā | 2 540 kg<br>2 370 kg<br>2 120 kg | 2 900 kg<br>2 700 kg<br>2 430 kg | 3 340 kg<br>3 050 kg<br>2 770 kg | 3 610 kg<br>3 210 kg<br>2 600 kg |
| 3. Maks. atrites spēks 800 mm no šarnīra tapas | 3 870 kg | 4 480 kg | 4 460 kg | 4 450 kg |
| **Iekrāvēja svars** | 760 kg | 760 kg | 838 kg | 935 kg |
| **Traktora spēks** | Apm. 120-190 ZS, 90-142 kW** | Apm. 120-190 ZS, 90-142 kW** | >150 ZS, >112 kW** | >200 ZS, >149 kW** |
| **Ieteicamais traktora svars** | 7 000 kg | 7 000 kg | 9 000 kg | 13 000 kg |

** Mainās atkarībā no darba instrumenta. ** Iekrāvēja izvēli ietekmē ne vien motora jauda, bet arī traktora svars un spēks. *** Bez darba instrumenta.*

Loader Control System™

# Tehnisks jauninājums ar nepārspējamām lietošanas ērtībām

Iekrāvēja vadības sistēma LCS nostiprina Ålö vadošās pozīcijas augstas kvalitātes priekšējo iekrāvēju tirgū pasaules mērogā. LCS™ ietver daudzas tehniskas novitātes:

- **PILNĪGI JAUNA VEIDA VĀRSTI.** Unikālie LCS vārsti ir īpaši izstrādāti atbilstoši mūsdienīgu priekšējo iekrāvēju konstrukcijas un darba prasībām, tie nodrošina mašīnas vadīšanu līmenī, kāds nav pa spēkam nevienam citam ražotājam.
- **INTEGRĒTS UNIVERSĀLAIS SAKABINĀTĀJS***, kas ļauj taupīt laiku un atbilst ekoloģijas prasībām.
- **MODERNA, AR ĪKŠĶI APKALPOJAMA VADĪBAS SVIRA,** kas vēl vairāk uzlabo iekrāvēja ergonomiskās un gaitas īpašības.

Visi minētie jaunievedumi nodrošina svarīgas priekšrocības Jums un traktoram. Kopā tie padara iekrāvēju neticami ērti vadāmu, efektīvi un droši izmantojamu.

Baudiet LCS priekšrocības. Laipni lūdzam nākotnē.

## Kāda vadības svira vislabāk atbilstu Jūsu vajadzībām?

Varat izvēlēties Jums un traktoram vislabāk piemēroto — vai nu elektronisko vadību, vai tradicionālo vadību ar trosēm. Lūk, visu vadības sviru funkciju pārskats:

**ElectroDrive LCS™ Professional**

●

**EasyDrive LCS™**

▼

**ErgoDrive LCS™**

■

| | ● | ▼ | ■ |
|---|---|---|---|
| Elektroniskās vadības svira, apkalpojama ar īkšķi | ● | ▼ | |
| Mehāniskās vadības svira, darbojas ar trosēm | | | ■ |
| Displejs ar aizmugurapgaismojumu | ● | ▼ | |
| Pilnīgi proporcionāla pacēlāja celšana un nolaišana | ● | ▼ | ■ |
| Pilnīgi proporcionāla darba instrumenta noliekšana un piepildīšana | ● | ▼ | ■ |
| Peldoša pozīcija nolaišanas laikā | ● | ▼ | ■ |
| Peldoša pozīcija noliekšanas laikā | ● | ▼ | ■ |
| Nolaišana ar reģeneratīvu funkciju | ● | ▼ | ■ |
| Noliekšana ar reģeneratīvu funkciju | ● | ▼ | ■ |
| 3. hidrauliskā funkcija* | ● | ▼ | ■ |
| 4. hidrauliskā funkcija* | ● | ▼ | ■ |
| Laidena pāreja starp darba instrumenta kustībām un 3. hidrauliskā funkcija | ● | ▼ | |
| Hidrauliskā darba instrumenta bloķēšana* | ● | ▼ | ■ |
| **Vienkāršota izvēlne** | | | |
| Amortizators iesl./izsl.* | ● | ▼ | ■ |
| Bruņurupuča režīms | ● | | |
| Kratīšanas funkcija | ● | ▼ | |
| Vizuāla AAC funkcija | ● | | |
| Transporta režīms ar amortizatoru* | ● | ▼ | ■ |
| Spiediena redukcijas funkcija | ● | ▼ | ■ |
| 3. hidrauliskā funkcija iesl./izsl.* | ● | | |
| Bloķēta 3. hidrauliskā funkcija* | ● | | |
| Nepārtraukta peldošā 3. hidrauliskā funkcija, konfigurējama* | ● | | |
| 4. hidrauliskās funkcijas konfigurēšana iesl./izsl.* | ● | ▼ | |
| Zaķa funkcija | ● | | |
| **Konfigurēšanas izvēlne** | | | |
| 3. hidrauliskās funkcijas iestatīšana | ● | | |
| 3. hidrauliskās funkcijas iestatīšana iesl./izsl., (+/-) virziens | ● | | |
| Programmējama ātrās atlases poga | ● | | |
| Regulējama kratīšanas funkcija 9 posmos | ● | | |
| Bruņurupuča režīma konfigurēšana 3 posmos | ● | | |
| Pacelšanas un nolaišanas iestatīšana bruņurupuča režīmā | ● | | |
| Noliekšanas un piepildīšanas iestatīšana bruņurupuča režīmā | ● | | |
| Displeja spilgtuma iestatīšana | ● | ▼ | |
| Diagnostikas izvēlne | ● | ▼ | |
| Rūpnīcas iestatījumi | ● | ▼ | |
| Servisa izvēlne | ● | ▼ | |
| **Citas funkcijas** | | | |
| Stabili līdzenie ātrie sakabinātāji | ● | ▼ | ■ |
| Universālais sakabinātājs ar integrētu elektrisko savienojumu* | ● | ▼ | ■ |
| Iebūvēts akumulators | ● | ▼ | |
| Pretputekļu vāks | ● | ▼ | ■ |
| Vārsts, kas neizraisa spiedienu traktora sistēmā | ● | ▼ | ■ |
| Vārstā iebūvēta uzsildes funkcija | ● | ▼ | ■ |

* atkarībā no iekrāvēja konfigurācijas

# Priekšējais iekrāvējs,
## kas ievērojami palīdz uzlabot rentabilitāti

Jau vairāk nekā 60 gadu uzņēmums Quicke ražo visaugstākās kvalitātes priekšējos iekrāvējus. Tagad mēs piedāvājam Versa-X, kas ļauj vēl labāk izmantot Jūsu traktora iespējas un priekšrocības. Šis priekšējais iekrāvējs unikālā veidā apvieno novatorisku konstrukciju, teicamu produktivitāti un ekonomiju. Tie ir galvenie faktori, kas nodrošina gan funkciju racionalizēšanu, gan dažādas sīkas, bet svarīgas lietas. Un tie ļauj lietderīgi izmantot katru gramu tērauda, lai Jūsu ceļš uz rentabilitātes sasniegšanu būtu pēc iespējas vieglāks.

1 | **IZTURĪBA UN DARBMŪŽS. KATRS SĪKUMS IR SVARĪGS.**

2 | **PASAULES KLASES PULVERA PĀRKLĀJUMS.**

3 | **SMĒRVIELA VIENMĒR SAVĀ VIETĀ.**

6 | **BRAUCIET, KUR UN KAD VAJAG — UN AR KOMFORTU.**

4 | **UNIKĀLA DARBA INSTRUMENTU NOMAIŅAS METODE.**

5 | **REDZAMĪBA IR PATS GALVENAIS.**

7 | **PAPLAŠINIET PIELIETOJUMU AR 3. FUNKCIJU.**

1 | **IZTURĪBA UN DARBMŪŽS. KATRS SĪKUMS IR SVARĪGS.** Katrā iekrāvēja Versa-X konstrukcijas svarīgākajā vietā ir iemavas, un visas tapas ir galvanizētas. Šādi un tamlīdzīgi sīkumi nodrošina gandrīz nepārspējamu iekrāvēja apkopes ērtumu un ilgu darbmūžu.

2 | **PASAULES KLASES PULVERA PĀRKLĀJUMS.** Pasaulē modernākais priekšējā iekrāvēja Versa-X pulvera pārklājums nozīmē labāko iespējamo krāsojumu, aizsardzību pret koroziju un mašīnas ilgderīgumu.

3 | **SMĒRVIELA VIENMĒR SAVĀ VIETĀ.** Katrai tapai ir gumijas paplāksne un atsperes paplāksne, kas novērš aksiālo spēli, nostiprina tapu no abām pusēm un novērš smērvielas izplūdi

4 | **UNIKĀLA DARBA INSTRUMENTU NOMAIŅAS METODE.** Darba instrumentu turētāju var noliekt uz priekšu gandrīz 180° leņķī, tāpēc instrumenta āķi var labi redzēt un optimāli kontrolēt no kabīnes. Jums nevajadzēs noliekties uz priekšu vai uz sāniem – un tas nāks par labu gan Jūsu drošībai, gan produktivitātei.

5 | **REDZAMĪBA IR PATS GALVENAIS.** Nav nekādu trošu, kas traucētu redzamību, un nav arī zemu novietotu cauruļu krusteņu. Versa-X nodrošina vislabāko redzamību katrā situācijā, arī tumsā, jo nekas neaizsedz traktora lukturus.

6 | **BRAUCIET, KUR UN KAD VAJAG — UN AR KOMFORTU.** Mūsu balstiekārtas funkcija SoftDrive samazina slodzi, kas gulstas uz iekrāvēju un apakšrāmi, kā arī uz vadītāju un traktoru. SoftDrive manuāli ieslēdz, pagriežot krānu.

7 | **PAPLAŠINIET PIELIETOJUMU AR 3. FUNKCIJU.** Savu Versa-X iekrāvēju varat papildināt ar 3. funkciju, kas pieejama pēc izvēles un sagādā vēl daudzpusīgākas iekrāvēja un traktora pielietošanas iespējas. Piemēram, ļauj izmantot darba instrumentus ar satveršanas funkciju. Ievērojiet aizsargu, kas satur kopā šļūtenes un pasargā tās no dubļiem un nodilšanas.

Quicke Versa-X ir iekrāvēju sērija, kas paredzēti maziem un vidējiem traktoriem; šie iekrāvēji izceļas ar uzņēmuma Quicke visā pasaulē zināmajām priekšrocībām — unikālu dizainu un ļoti labiem darba ražīguma rādītājiem.

# Quicke Versa-X priekšējie iekrāvēji ar paralēlo saiti

| | X26 | X36 | X46 | X56 |
|---|---|---|---|---|
| **Darba leņķi*,** maks. atrites leņķis[4]<br>maks. izbēršanas leņķis[5] | 42°<br>50° | 44°<br>50° | 42°<br>49° | 43°°<br>46° |
| **Pacelšanas augstums,** metri pie šarnīra tapas<br>metri zem darba instrumenta [6] * | 3,10 m<br>2,90 m | 3,40 m<br>3,20 m | 3,70 m<br>3,50 m | 3,90 m<br>3,70 m |
| **Cēlējspēks ar 195 bar**<br>1. pie šarnīra tapas, pie zemes***<br>pie šarnīra tapas, maks. pacelšanas augstumā*** | <br>1 950 kg<br>1 240 kg | <br>2 100 kg<br>1 410 kg | <br>2 320 kg<br>1 510 kg | <br>2 520 kg<br>1 600 kg |
| 2. 800 mm no šarnīra tapas, pie zemes<br>800 mm no šarnīra tapas, 1,5 m pacelšanas augstumā<br>800 mm no šarnīra tapas, maks. pacelšanas augstumā | 1 580 kg<br>1 400 kg<br>1 220 kg | 1 660 kg<br>1 560 kg<br>1 520 kg | 1 850 kg<br>1 710 kg<br>1 590 kg | 2 080 kg<br>1 890 kg<br>1 680 kg |
| 3. Maks. atrites spēks 800 mm no šarnīra tapas | 1 500 kg | 1 890 kg | 2 280 kg | 2 740 kg |
| **Iekrāvēja masa** | 360 kg | 390 kg | 420 kg | 440 kg |
| **Traktora spēks** | Apm. 40-70 ZS<br>29-52 kW** | Apm. 50-80 ZS<br>37-60 kW** | Apm. 60-100 ZS<br>44-75 kW** | Apm. 70-120 ZS<br>51-90 kW** |
| **Maks. ieteicamais traktora svars** | 3 000 kg | 4 000 kg | 4 500 kg | 5 200 kg |

** Mainās atkarībā no darba instrumenta. ** Iekrāvēja izvēli ietekmē ne vien motora jauda, bet arī traktora svars un spēks. *** Bez darba instrumenta.*

Original Implements™

Designed and manufactured by Alö®

Papildus aprīkojums frontālajam iekrāvējam

# Speciālas konstrukcijas piekabināmie agregāti

# Tieši tāds aprīkojums kāds Jums nepieciešams

Piemērots aprīkojums ļauj vēl labāk un pilnvērtīgāk izmantot gan iekrāvēju, gan traktoru.

Plašākais piekabināmo agregātu piedāvājums tirgū nozīmē, ka pavisam viegli atradīsiet vajadzīgo aprīkojumu. Turklāt, izmantojot mūsu agregātus instrumentus, varat būt drošs, ka lietojat labākos un efektīvākos agregātus, kādi vien ir pieejami tirgū. Visaugstākā kvalitāte katram sīkumam. Jums svarīgi vienīgi tas, vai piekabināmais agregāts ir piemērots Jūsu iekrāvēja sakabei. Nākamajās lappusēs atradīsiet pārskatu par visiem piekabināmajiem agregātiem, kurus varat izmantot ar Quicke Dimension un Quicke Versa-X.

## Flexibal®

**TRĪS AGREGĀTI VIENĀ**

| FLEXIBAL | |
|---|---|
| Maks. ķīpas izmēri, cm | maks. 180 |
| Ķīpas balsts, svars, kg | 45 |
| Svars, kg | 195 |

## Silosplit®

**VIEGLI UN VIENKĀRŠI SADALA ĶĪPU**

| SILOSPLIT | |
|---|---|
| Platums, cm | 120 |
| Aizsniedzamība, cm | 170 |
| Svars, kg | 110 |

## Flexigrip™

**SAUDZĪGA UN EFEKTĪVA HORIZONTĀLA UN VERTIKĀLA ĶĪPU SATVERŠANA**



| FLEXIGRIP | 160 | 200 |
|---|---|---|
| Piemērotie ķīpas izmēri, min. un maks., cm | 120–160 | 150–200 |
| Svars, kg | 262 | 287 |

## Ķīpu Dakša

**VIENKĀRŠI UN EFEKTĪVI**

| ĶĪPU DAKŠA | |
|---|---|
| Platums, cm | 115 |
| Pīķa garums, cm | 125 |
| Svars, kg | 60 |

## Quadrogrip®

**NEPĀRSPĒJAMA PRASME RĪKOTIES AR KVADRĀTĶĪPĀM, APAĻĀM UN IETĪTĀM, LIELĀM UN MAZĀM ĶĪPĀM**



| QUADROGRIP | 200 |
|---|---|
| Kopējais platums, cm | 235 |
| Ķīpas izmēri, cm | 60–200 |
| Sviras garums, cm | 130 |
| Svars, kg | 433 |

## Kvadrātķīpu dakša – standarta variants

**PAREDZĒTA APAĻĀM UN KVADRĀT ĶĪPĀM**



| KANTAINO ĶĪPU DAKŠA – STANDARTA VARIANTS | |
|---|---|
| Platums, cm | 140 |
| Zaru skaits, stand. | 2 |
| Zaru garums, cm | 82 vai 125 |
| Aizmugures pagarinājums, svars, kg | 42 |
| Svars, kg | 78 |

## Unigrip™

**PĀRBAUDĪTAS PRIEKŠROCĪBAS: TEICAMA KONSTRUKCIJA UN VIEGLS SVARS**

| UNIGRIP | 130 | 160 |
|---|---|---|
| Piemērotie ķīpas izmēri, min. un maks., cm | 90–130 | 120–160 |
| Svars, kg | 200 | 240 |

## Kantaino ķīpu dakša – drošībai

**PIEMĒROTA DROŠAM UN EFEKTĪVAM DARBAM**

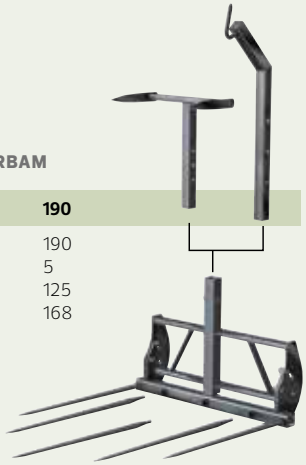

| KANTAINO ĶĪPU DAKŠA – DROŠĪBAI | 140 | 190 |
|---|---|---|
| Platums, cm | 140 | 190 |
| Zaru skaits, stand. | 2 | 5 |
| Zaru garums, cm | 125 | 125 |
| Svars, kg | 133 | 168 |

**SELECTO FIX** ir ļoti labs palīglīdzeklis, ja frontālajam iekrāvējam ir 3. vai 4. hidrauliskā funkcija. Piekabināmā agregāta hidraulisko sistēmu pievieno ar vienkāršu satvērienu arī tad, ja sistēmā ir spiediens. Jau pēc dažām sekundēm var uzsākt darbu. Savienojumus viegli iztīrīt, un tas samazina risku, ka netīrumi varētu iekļūt traktora hidrauliskajā sistēmā. Selecto Fix ir papildus aprīkojums.

# Silograb®

**SPĒCĪGS UN EFEKTĪVS**



| SILOGRAB | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Dziļums, cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tilpums, $m^3$ | 0,69 | 0,79 | 0,90 | 1,01 | 1,11 | 1,22 | 1,33 |
| Satvērēja zaru skaits | 7+7 | 8+8 | 9+9 | 10+10 | 11+11 | 12+12 | 13+13 |
| Svars, kg | 254 | 274 | 304 | 325 | 365 | 380 | 408 |

# Multibenne™

**IDEĀLS UNIVERSĀLS KAUSS**



| MULTIBENNE | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
| Dziļums, cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tilpums, $m^3$ | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | 1,17 | 1,27 |
| Satvērēja zaru skaits | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Svars, kg | 280 | 304 | 360 | 386 | 423 | 447 | 477 |

# Maxi Grapple™

**LIELA IETILPĪBA UN DAUDZPUSĪBA**

| MAXI GRAPPLE | 210 | 210T | 240 | 240T | 260 | 260T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 210 | 210 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Dziļums, cm | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Zari, cm | – | 24 | – | 24 | – | 24 |
| Svars, kg | 605 | 620 | 640 | 655 | 710 | 730 |

# Powergrab™

**POWERGRAB™ – JŪSU VAJADZĪBAS, MŪSU IEDVESMA**

| POWERGRAB | 185 | 210 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 185 | 210 | 240 | 260 |
| Dziļums, cm | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Tilpums, $m^3$ | 1,0 | 1,15 | 1,30 | 1,40 |
| Svars, kg | 540 | 650 | 690 | 780 |

# Silocut®

**DAUDZPUSĪBA UN IZCILA DROŠĪBA**

| SILOCUT | 120 | 150 | 190 | 230 |
|---|---|---|---|---|
| Darba platums, cm | 120 | 150 | 190 | 230 |
| Atvērums, cm | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Maks. bloka izmēri, cm | 120x78x77 | 150x78x77 | 190x78x77 | 230x78x77 |
| Maks. bloka tilpums, $m^3$ | 0,72 | 0,90 | 1,14 | 1,38 |
| Zaru skaits | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Svars, kg | 420 | 490 | 625 | 720 |

# Akmeņu kauss

**AUGSTA PRODUKTIVITĀTE, DRAUDZĪGA APKOPE**

| AKMEŅU KAUSS | 150 | 200 |
|---|---|---|
| Platums, cm | 150 | 200 |
| Dziļums, cm | 100 | 100 |
| Augstums, cm | 73 | 73 |
| Apakšējo zaru skaits | 14 | 18 |
| Zaru atstarpes, cm | 11 | 11 |
| Svars, kg | 237 | 296 |

# Kūtsmēslu dakša

**STABILĀKA UN IZTURĪGĀKA NEKĀ DAUDZAS CITAS**

| KŪTSMĒSLU DAKŠA | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 130 | 150 | 170 | 190 | 230 |
| Dziļums, cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Zaru skaits | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Svars, kg | 123 | 136 | 152 | 165 | 203 |

# Palešu dakša

**MAKSIMĀLS DARBAMŪŽS UN STABILITĀTE**



| PALEŠU DAKŠA | 1000 kg | 1600 kg | 2500 kg |
|---|---|---|---|
| Platums, cm | 140 | 140 | 140 |
| Dakšas garums, cm | 97 | 97 | 122 |
| Dakšas augstums, cm | 91 | 91 | 91 |
| Maks. noslogojums, kg | 1000 | 1600 | 2500 |
| Dakšas tips | kalta | kalta | kalta |
| Svars, kg | 155 | 175 | 217 |

# Hidrauliskā palešu dakša

**MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE UN ĒRTUMS**



| HIDRAULISKĀ PALEŠU DAKŠA | 1600 kg | 2500 kg |
|---|---|---|
| Platums, cm | 146 | 146 |
| Dakšas garums, cm | 97 | 122 |
| Dakšas augstums, cm | 91 | 91 |
| Maks. noslogojums, kg | 1600 | 2500 |
| Dakšas tips | kalta | kalta |
| Svars, kg | 246/259 | 289 |

# Baļķu satvērējs

**NODROŠINA LABĀKU SATVĒRIENU**

| BAĻĶU SATVĒRĒJS | |
|---|---|
| Svars, kg | 85 |

| HIDRAULISKĀ DAKŠA – UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTS | |
|---|---|
| Svars, kg | 73 |
| Svars, pēc uzstādīšanas, kg | 246–289 |

# Ķīpu dakšas

**VIENKĀRŠS UN DAUDZVEIDĪGS PIELIETOJUMS**



| ĶĪPU DAKŠA | |
|---|---|
| Svars, kg | 24 |

# Lielo maisu pacēlājs

**VIENKĀRŠS, DROŠS, PRODUKTĪVS**



| LIELO MAISU PACĒLĀJS | |
|---|---|
| Platums, cm | 120 |
| Augstums, cm | 170 |
| Maks. noslogojums, kg | 800 |
| Svars, kg | 118 |

# Atsvars

**VIENKĀRŠS STABILITĀTES UZLABOŠANAS PAŅĒMIENS**

| ATSVARS | |
|---|---|
| Svars, tukšs | Svars, pilns (no ražotāja tiek piegādāts tukšs) |
| 186 kg | 800–1000 kg, apm. 900 kg ar betonu |
| 214 kg | 1000–1300 kg, apm 1200 kg ar betonu |

# 3 punktu sakabe

**VAIRĀK IESPĒJU**

| 3 PUNKTU SAKABE | |
|---|---|
| Svars, kg | 78 |

# Universālais kauss

**SPĒCĪGS, KVALITATĪVS UNIVERSĀLAIS KAUSS**

| UNIVERSĀLAIS KAUSS | 160MP/MPT | 185MP/MPT | 210MP/MPT |
|---|---|---|---|
| Platums, cm | 160 | 185 | 210 |
| Dziļums, cm | 70/76 | 70/76 | 70/76 |
| Augstums, cm | 69 | 69 | 69 |
| Tilpums (ar kaudzi), $m^3$ | 0,48 | 0,56 | 0,66 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 150x16 | 150x16 | 150x16 |
| Svars, kg | 367/373 | 401/407 | 434/441 |

# Sniega kauss

**MAKSIMĀLI EFEKTĪVA SNIEGA TĪRĪŠANA AR LAUKSAIMNIECĪBAS TRAKTORU**

| SNIEGA KAUSS | 230SC PRO |
|---|---|
| Augstums, cm | 102 |
| Iekšējais augstums, cm | 98 |
| Min. dziļums, cm | 118 |
| Maks. dziļums, cm | 175 |
| Iekšējais dziļums, cm | 109 |
| Min. platums, cm | 230 |
| Maks. platums, cm | 365 |
| Atloka kustība | 148° |
| Atloka augstums, cm | 61 |
| Atloka platums, cm | 69 |
| Grābšanas ietilpība, $m^{3*}$ | 1,14 |
| Bēršanas ietilpība, $m^{3*}$ | 1,41 |
| Kopējā masa, kg | 605 |

* Tilpuma rādītāji atbilstoši ISO7546

# L sērija

**KAUSS VIEGLĀKIEM DARBIEM**



| L SĒRIJA | 130L | 180L |
|---|---|---|
| Platums, cm | 130 | 180 |
| Dziļums, cm | 80 | 80 |
| Augstums, cm | 75 | 75 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 0,51 | 0,71 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 100x12 | 100x12 |
| Svars, kg | 123 | 163 |

# LV sērija

**IDEĀLI PIEMĒROTS DARBAM AR VIEGLIEM MATERIĀLIEM, KAM IR NELIELS BLĪVUMS**

| LV SĒRIJA | 200LV | 220LV |
|---|---|---|
| Platums, cm | 200 | 220 |
| Dziļums, cm | 100 | 100 |
| Augstums, cm | 85 | 85 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 1,13 | 1,25 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 100x16 | 100x16 |
| Svars, kg | 221 | 239 |

# H sērija

**GRUNTS KAUSS – IZTURĪGS UN DAUDZVEIDĪGI IZMANTOJAMS**

| H SĒRIJA | 135H | 160H | 185H | 210H | 240H |
|---|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 135 | 160 | 185 | 210 | 240 |
| Dziļums, cm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Augstums, cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,95 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 150x16 | 150x16 | 150x16 | 150x16 | 150x20 |
| Svars, kg | 147 | 166 | 205 | 252 | 294 |

# HV sērija

**VIEGLĀ MATERIĀLA KAUSS – IZTURĪGS UN DAUDZVEIDĪGI IZMANTOJAMS**

| HV SĒRIJA | 200HV | 220HV |
|---|---|---|
| Platums, cm | 200 | 220 |
| Dziļums, cm | 104 | 104 |
| Augstums, cm | 85 | 85 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 1,16 | 1,28 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 150x16 | 150x16 |
| Svars, kg | 273 | 294 |

# HD sērija

**IZTURĪGS KAUSS DAŽĀDIEM DARBIEM**

| HD SĒRIJA | 185HD | 210HD | 240HD | 260HD |
|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 185 | 210 | 240 | 260 |
| Dziļums, cm | 81 | 81 | 86 | 86 |
| Augstums, cm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 0,72 | 0,82 | 0,95 | 1,03 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 150x20 | 150x20 | 200x20 | 200x20 |
| Svars, kg | 227 | 314 | 340 | 365 |

# HDV sērija

**VISIZTURĪGĀKIE LIELA TILPUMA KAUSI**

| HDV SĒRIJA | 210HDV | 240HDV | 260HDV |
|---|---|---|---|
| Platums, cm | 210 | 240 | 260 |
| Dziļums, cm | 109 | 109 | 109 |
| Augstums, cm | 98 | 98 | 98 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 1,50 | 1,70 | 1,85 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 200x20 | 200x20 | 200x20 |
| Svars, kg | 416 | 434 | 471 |

# HT sērija

**GRUNTS KAUSS AR ZOBIEM – DAŽĀDIEM SMAGIEM DARBIEM**

| HT SĒRIJA | 135HT | 160HT | 185HT | 210HT |
|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 135 | 160 | 185 | 210 |
| Dziļums, cm | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Augstums, cm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,82 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 150x16 | 150x16 | 150x16 | 150x16 |
| Zobu skaits | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Svars, kg | 152 | 172 | 211 | 259 |

# Planēšanas kauss

**IZTURĪGA, OPTIMIZĒTA KONSTRUKCIJA**

| PLANĒŠANAS KAUSS | 220 | 240 |
|---|---|---|
| Platums, cm | 220 | 240 |
| Dziļums, cm | 110 | 110 |
| Augstums, cm | 50 | 50 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 0,73 | 0,83 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 150x20 | 200x20 |
| Svars, kg | 337 | 408 |

# Augsts izgāžamais kauss

**JAUNS EFEKTIVITĀTES LĪMENIS**

| AUGSTS IZGĀŽAMAIS KAUSS | 200XH | 220XH | 240XH | 260XH |
|---|---|---|---|---|
| Platums, cm | 201 | 221 | 241 | 261 |
| Dziļums, cm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Augstums, cm | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Tilpums (ar kaudzi), m³ | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Griezējšķautnes WxT, mm | 180x16 | 180x16 | 180x16 | 180x16 |
| Svars, kg | 553 | 587 | 622 | 656 |

Quicke®

www.quicke.nu

**Ålö AB**
Brännland 300, SE-901 37 Umeå / Ūmeo, Zviedrija
Tālr.: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se

Bukletā ir redzami iekrāvēji ar izvēles aprīkojumu. Daži izstrādājumi ir izvēles aprīkojums. Izstrādājumu pieejamība dažādās valstīs atšķiras. Paziņotās izstrādājumu specifikācijas un produktivitātes dati var būt atšķirīgi atkarībā no traktora modeļa. Darbs ar frontālo iekrāvēju un tā agregātiem ir saistīts ar risku. Ja darbu veic nepareizi, tad ir iespējamas smagas traumas un iekārtu bojājumi. Darba laikā vērojiet apkārtni, rīkojieties apdomīgi, ievērojiet likumu un noteikumu prasības. Vienmēr vērīgi izlasiet iekārtas vai ierīces lietošanas instrukciju. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un izvēles aprīkojumu. Ålö izstrādājumu klāstu pastāvīgi papildina un uzlabo. Mēs paturam sev tiesības bez saistībām un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt izstrādājumu specifikāciju, cenu un konstrukciju. ®, ™ Ålö AB Trademarks.

Detaļas numurs: 11144699 · LV1 · 140519 · TR/Ågrenshuset