Quicke® | Q SERIES

Design und Leistung für extra hohe Ansprüche

Ein komplettes Programm an professionellen Frontladern

Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q41
Q51
Q61

Ein Frontlader,
der Sie stolz macht

Einfach fantastisch – dieses ständig wiederkehrende Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben. Wir nennen es das Quicke-Gefühl. Sie wissen, dass Sie einen Frontlader haben, der Ihre Anforderungen jederzeit erfüllt. Mit einer Kraft und Kapazität, die Sie nie im Stich lässt. Der Ihnen täglich wertvolle Zeit sparen hilft. Mit sinnvollen Funktionen und Einzelheiten, die Schwieriges einfach und Schweres leicht machen. Ein Frontlader eben, der dafür sorgt, dass Sie Ihren Traktor stets maximal nutzen können – heute, morgen und in den kommenden Jahrzehnten.

Quicke Dimension – weltweit an der Spitze mit Vorteilen wie einmaliges Design, exklusive Details und marktführende Leistungen.

1 | **SEITENPLATTEN.**

2 | **MARKTFÜHRENDE STABILITÄT.**

3 | **UNERSCHÜTTERLICHE STABILITÄT UND BELASTBARKEIT.**

4 | **OPTIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG.**

5 | **URSTARKE ANBAUKONSOLE.**

6 | **STARK UND DURCHDACHT IN JEDEM DETAIL.**

7 | **FELSENFESTE ABSTELLSTÜTZEN.**

stärke

Ihre Stärke

Es ist eine Sache, Sie mit roher Kraft zu versorgen. Diese Kraft hingegen für eine Menge verschiedener Bedürfnisse zu optimieren, ist etwas ganz Anderes.

Erst dann erleben Sie den echten Nutzen in jedem einzelnen Arbeitsmoment. Erst dann holen Sie das Letzte aus dem Potenzial Ihres Traktors heraus. Erst dann merken Sie den Unterschied bei Ihrem Frontlader – jeden Tag, Jahr für Jahr. Genau so diskutieren wir bei unserer fortlaufenden Entwicklungsarbeit. Das Ergebnis ist das vielseitigste Kraftpaket auf dem Markt, dessen Vorteile sich auf verschiedene Weisen rechnen lassen. Extreme Effektivität, wenn Sie Ihren Arbeitstag summieren. Die hohe Qualität, die sich mit jedem Jahr deutlicher herausstellt. Einfach eine Kraft, die sich besser auszahlt und länger besteht – das ist ein wichtiger Teil des einmaligen Quicke-Gefühls!

1 | **SEITENPLATTEN.** Schnittbild des Schwingenprofils oben am Laderknie. Das doppelte U -Schwingenprofil ist zusätzlich mit Profilgepressten Seitenplatten verstärkt. Extra Starke Verbindung, genau dort wo es notwendig ist.

2 | **MARKTFÜHRENDE STABILITÄT.** Dank der doppelten U-Profile von Quicke bekommen Sie die beste Verwindungssteifheit und Biegungsfestigkeit, die der Markt bietet. Das ergibt eine unschlagbare Stabilität bei jedem Arbeitsmoment. Die doppelten U-Profile sind außerdem zum Traktor hin verschweißt, was zu dem einzigartigen Produktdesign beiträgt.

3 | **UNERSCHÜTTERLICHE STABILITÄT UND BELASTBARKEIT.** Die Verstärkungen zwischen Querrohr und Schwingenprofil sind ein bewährtes Detail, das wesentlich zur erwiesenermaßen langen Lebensdauer des Quicke-Laders beiträgt. Die Position des Querrohrs ganz vorn ermöglicht überlegene Sicht und eine optimale Frontladerplatzierung am Traktor.

4 | **OPTIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG.** Perfekt sitzende, profilgepresste Lagergehäuse. Stark, Kompakt, Einzigartig. Breite und stabile Auflage oben am Schwingendrehpunkt, Schmal und Formschlüssig mit der Anbaukonsole an der Verriegelung. Ideal für schwere Laderarbeiten.

5 | **URSTARKE ANBAUKONSOLE.** Quickes Delta Anbaukonsole ist außergewöhnlich kräftig ausgelegt und hat mehrere präzisionsbearbeitete Auflageflächen. Details, wie 60 mm breite U-Schalen und 40 mm starke Riegelbolzen sorgen dafür, dass der Lader täglich viele Jahre lang harte, schwere Arbeiten bewältigt.

6 | **STARK UND DURCHDACHT IN JEDEM DETAIL.** Sämtliche Bolzen sind galvanisiert und mit Quickes einzigartiger Bolzensicherung versehen. An der Gerätehalterung, wo außergewöhnlich hohe Belastungen vorkommen, sind die Bolzen besonders robust. Eine federnde Sicherungsscheibe mit kompaktem Gummiring verhindert Axialspiel, hält das Schmierfett vor Ort und fixiert den Bolzen an beiden Seiten.

7 | **FELSENFESTE ABSTELLSTÜTZEN.** Dank robust ausgelegten, dabei elegant geformten Abstellstützen kann der Quicke-Lader einfach und schnell Werkzeuglos angebaut und auch wieder abgestellt werden.

VOLLE LADUNG MIT GROSSEN ARBEITSWINKELN. Das sind stark beitragende Faktoren zu Quickes nachweislich hoher Anwendbarkeit und Produktivität. Design und Ausführung der Originalgeräte arbeiten natürlich bestens zusammen, was Nutzen und Kapazität für Sie zusätzlich optimiert.

Ausgesuchte Details, nur für Sie

Machen Sie sich die Arbeit leicht, gewinnen Sie Zeit und maximieren Sie Komfort und Sicherheit. Dies waren schon immer die intensiv treibenden Kräfte in Quickes mehr als 60-jähriger Geschichte.

Wir sind unermüdlich danach bestrebt, den perfekten Frontlader für Sie und Ihre Kollegen in der ganzen Welt zu schaffen. Und das im Takt, oder am liebsten noch schneller, mit der raschen Entwicklung von technisch immer fortschrittlicheren Traktoren mit immer stärkeren Motoren. Hatten wir Erfolg? Eines ist sicher: Sie finden weltweit keinen Frontlader mit mehr durchdachten Funktionen und innovativen technischen Lösungen als Quicke. Ein Frontlader, bei dem Neudenken Standard ist. Bei dem jedes kleine Detail sorgfältig durchdacht ist, um größtmögliche Vorteile und optimalen Nutzen liefern zu können. Für Sie, Ihren Traktor und Ihre Arbeit.

1 | **ANBAUGERÄTEWECHSEL MIT TOTALER KONTROLLE.**

2 | **ULTRABEQUEMER SOFTDRIVE.**

3 | **SCHNELLE, ELEGANTE LOCK & GO-FUNKTION.**

4 | **KOMPAKTE NIVEAUANZEIGE.**

5 | **Q LINK – EXAKTE PARALLELFÜHRUNG.**

6 | **Q LOCK – HYDRAULISCHE GERÄTEVERRIEGELUNG.**

SELECTO FIX

7 | **SELECTO FIX.**

8 | **GENIALE SCHMIERUNG.**

9 | **Q COMPACT VALVES MEHRDIMENSIONALE VORTEILE.**

1 | **ANBAUGERÄTEWECHSEL MIT TOTALER KONTROLLE.** Entdecken Sie unser einmaliges Konzept für den Anbaugerätewechsel. Mit einem Schnellwechselrahmen, der sich um fast 180° drehen lässt, haben Sie optimale Kontrolle und von der Kabine aus freie Sicht auf den Gerätehaken. Kein seitliches beugen oder strecken – das ist gut für die Laune, den Körper und die Produktivität.

2 | **ULTRABEQUEMER SOFTDRIVE.** Fahren Sie so hart Sie wollen auf denkbar sanfteste Art. Die innovative Dämpfungsfunktion verringert Belastungen von Lader und Anbaukonsole sowie von Fahrer und Traktor. Das SoftDrive wird natürlich bequem vom Traktorsitz mit elektrischer Ein-/Aus Funktion aktiviert.

3 | **SCHNELLE, ELEGANTE LOCK & GO-FUNKTION.** Versuchen Sie mal, eine elegantere An- und Abkopplung als Lock & Go zu finden. Mit dieser Innovation gewinnen Sie Zeit, ohne Kompromisse mit der Sicherheit zu machen. Da keine losen Teile existieren, wird kein Werkzeug gebraucht. Sie koppeln den Lader mit der geringstmöglichen Anstrengung an und ab.

4 | **KOMPAKTE NIVEAUANZEIGE.** Die Niveauanzeige ist kompakt, sodass sie nicht nach oben übersteht und weder Schäden verursacht noch beschädigt wird. Die Niveauanzeige lässt sich einfach montieren und für unterschiedliche Arbeitsgeräte in drei Positionen einstellen, wodurch Sie ganz präzise den exakten Winkel des Gerätes zum Boden erhalten.

5 | **Q LINK – EXAKTE PARALLELFÜHRUNG.** Q Link ist die Bezeichnung für effektive Parallelführung. Die Palettengabeln sind von Bodenposition bis maximaler Höhe immer in der richtigen Stellung. Die robuste Konstruktion ermöglicht überlegenes Arbeiten mit z. B. Stroh oder Paletten. Wenn Sie mit der Schaufel arbeiten, bleibt genau dieselbe exakte Parallelführung bestehen, ohne dass am Lader irgendwelche Einstellungen erforderlich sind.

6 | **Q LOCK – HYDRAULISCHE GERÄTEVERRIEGELUNG.** Einfacher und bequemer Wechsel der Arbeitsgeräte, ohne dass Sie die Fahrerkabine verlassen müssen. Q Lock ist zusammen mit der 3. Funktion angeschlossen. Mit der im Q Compact Valve eingebauten Ein-/Ausschaltfunktion können Sie von der Kabine aus wählen, ob Sie Arbeitsgerätewechseln oder die 3. Funktion für die Gerätehydrauliknutzen wollen.

7 | **SELECTO FIX.** Bequeme Lösung für den Anschluss der Gerätehydraulik. Funktioniert nach demselben Prinzip wie Hydro Quick. Genauso schnell wird die Gerätehydraulik angeschlossen. Der flache Anschlussblock ist leicht zu reinigen, damit kein Schmutz in das Hydrauliksystem des Traktors gelangen kann.

8 | **GENIALE SCHMIERUNG.** Verschließbare Kappen über allen Bolzen gewährleisten, dass Schmierfett weder bei der Hochdruckreinigung abgespült, noch bei Servicearbeiten die Kleidung verschmutzt wird.

9 | **Q COMPACT VALVES MEHRDIMENSIONALE VORTEILE.** Unser zentral platziertes Verteilerventil Q Compact Valve bietet durch sein Design mehrere Vorteile. Rein funktionsmäßig dadurch, dass der Lader eine zusätzliche Kontrolle sowie optimale Kraft bei schweren Arbeiten bekommt. Integrierte Schockventile für die Gerätezylinder wie eine Funktion die automatisch beim Drücken die Laderfederung deaktiviert sind nur zwei Beispiel der technischen Raffinessen. Die Platzierung des Ventils bietet optimale Sicht und Haltbarkeit, da alle losen Teile unter der Schutzhaube verborgen und hinter dem Querrohr geschützt sind. Details wie drehbare Steckkupplungen und ozonbeständige Schläuche sorgen zusätzlich für eine längere Lebensdauer.

10 | **UNFEHLBAR SICHERER. CLIC ON.** Dank unserer durchdachten, automatischen Geräteverriegelung mit integrierter Sicherheitsfunktion lassen sich Arbeitsgeräte nur auf eine Art ankuppeln – auf die einzig Richtige. Clic-on maximiert Sicherheit und verhindert Fehler. Beachten Sie auch die stabile Konstruktion.

10 | **UNFEHLBAR SICHERER. CLIC ON.**

1 | SCHLAUCHSCHUTZ.

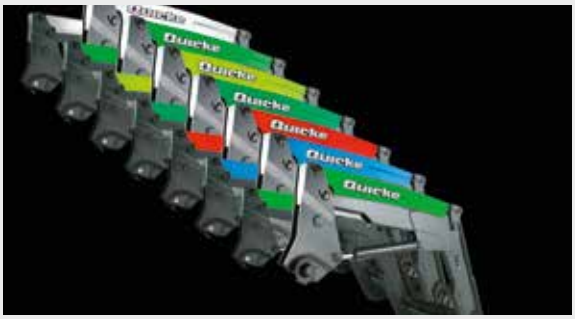

2 | VOLLENDETE FARBABSTIMMUNG.

3 | SICHTOPTIMIERENDES DESIGN.

4 | NUTZEN AN ERSTER STELLE.

5 | PULVERLACKIERUNG FÜR LANGEN GLANZ.

8 | DESIGNVORTEILE RUND UM DIE UHR.

6 | SPAREN SIE ZEIT MIT LIVE3.

7 | EINFACHER, BEQUEMER TRAKTORSERVICE.

Effektivität durch persönliches Design

Für uns bei Quicke besteht Design nicht nur aus Formen und Linien. Das Laderdesign ist auch ein wichtiges Mittel, um Ihnen größtmögliche Vorteile zu bieten.

Wir investieren jedes Jahr Tausende von Entwicklungsstunden für die Gestaltung sämtlicher Teile, vom Bolzen bis hin zur Laderschwinge. Mit unseren Designlösungen sind wir stets darauf fokussiert, Ihnen die Arbeit effektiver, sicherer und ergonomischer zu machen.
Unsere Belohnung ist das positive Echo von Laderbesitzern auf der ganzen Welt. Das gibt uns die Gewissheit, dass Quicke in punkto ausgeklügeltes und sorgfältig geprüftes Design von keinem anderen Frontlader übertroffen wird. Diese Position möchten wir behalten und festigen, um bei Ihnen nach wie vor erste Wahl zu sein. Ihre Herausforderungen sind auch unsere. Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. Deshalb wird für uns Design immer mehr als nur eine Frage der Form sein.

1 | **SCHLAUCHSCHUTZ.** Der Schutzüberzug schützt die Hydraulikschläuche vor Verschmutzung, Verschleiß, Sonnenlicht usw. und bündelt die Schläuche zusammen, was die Sicht nach vorne zusätzlich verbessert. Natürlich serienmäßig bei allen Quicke Dimension-Frontladern.

2 | **VOLLENDETE FARBABSTIMMUNG.** Attraktiv und zweckmäßig. Mit Q Link bekommen Sie nicht nur die denkbar effektivste Parallelführung. Sie können das Parallelführungsprofil außerdem farblich passend zu ihrem Traktor bekommen. Erhältlich für einige ausgewählte Traktormarken. Serienmäßig ist die Q Link Lackierung in Silber.

3 | **SICHTOPTIMIERENDES DESIGN.** Keine Schläuche und Leitungen, die Ihre Sicht behindern. Kein Schmutz oder Unrat, der sich festsetzen kann, auch wenn Sie Zusatzausrüstung am Lader montiert haben. Das sind die offensichtlichen Vorteile von Q Vision, da alle Hydraulikleitungen geschützt in den Schwingenholmen liegen.

4 | **NUTZEN AN ERSTER STELLE.** Wie schon immer bei Quicke ist das Querrohr ganz weit vorne am Lader platziert. Das ergibt mehrere Vorteile. Beispielsweise mehr Platz für Fronthydraulik und eine weit bessere Sicht auf die Arbeitsgeräte. Zusätzlich können die Ladeschwingen weiter in Richtung Kabine positioniert werden. Dies sorgt für mehr Standfestigkeit einer ausgewogenen Gewichtsbalance der Traktor/Lader Einheit und man erhält dadurch auch bedeutend bessere Fahreigenschaften.

5 | **PULVERLACKIERUNG FÜR LANGEN GLANZ.** Die Erfolge von Quicke werden stets in Entwicklung und moderne Fertigungsanlagen investiert. In der wohl weltweit modernsten Frontladerfabrik mit Pulverbeschichtungsanlage werden Quicke Lader für ein perfektes Finish vor der Endmontage lackiert. Haltbarer, belastbarer Pulverlack, der für besonders guten Rostschutz und lange Farbstabilität sorgt. Durch die Flexibilität der Lackieranlage können wir Quicke Lader auch in verschiedenen Traktorfarben lackieren.

6 | **SPAREN SIE ZEIT MIT LIVE3.** Live 3 in Kombination mit LCS ElectroDrive ermöglicht dem Anwender gleichzeitiges Auskippen z.B. der Silagegreifschaufel und simultan öffnen des Greiferbügels. Dieser gleichzeitige Arbeitsablauf ergibt einen Zeitvorteil beim Entnehmen und Beladen von Silage aus dem Silo in den Mixerwagen. Live 3 bedeutet auch effizienteres und wirtschaftlicheres Arbeiten mit einem Frontlader. Live3 wird an den vorhandenen Frontlader und das Ventilpaket montiert passt für LCS-Ventile neueren Modells.

7 | **EINFACHER, BEQUEMER TRAKTOR-SERVICE.** Ein weiteres Beispiel dafür, wie das durchdachte Design von Quicke praktische Vorteile bietet. Horizontale Anbaukonsolen mit vertikalem Aufnahmeständer, in Verbindung mit einem sehr schlanken Lagergehäuse am Lader, bieten viel Freiraum für die Durchführung der täglichen Wartung am Traktor.

8 | **DESIGNVORTEILE RUND UM DIE UHR.** Eine sehr tiefe Positionierung des Querrohres sichert Ihnen in allen Lagen die Beste Sicht. Die Traktorscheinwerfer werden nicht verdeckt und somit sind beste Voraussetzungen geschaffen, den Traktor rund um die Uhr nutzen zu können.

BESSERE SICHT MIT LOADER LIGHT. Loader Light ist ein Zubehör, das speziell für Ihren Lader entwickelt wurde. Die LED- Lampen werden unter der Knieplatte montiert und leuchten somit immer den Arbeitsbereich des Arbeitwerkzeuges aus. Egal in welcher Hubhöhe, egal wie dunkel, die Sicht ist perfekt. Der perfekte Begleiter für Arbeiten in der dunklen Jahreszeit.

Q Level – Ihre Produktivität aus einem völlig neuen Winkel

Optimale Arbeitswinkel und verbesserte Auslastung Ihrer Schaufel – oder kurz: mehr Nutzen und weniger Ladegutverlust. Das ist es, was Sie mit der neuen Quicke-Funktion Q Level bekommen.

Wie können wir noch entscheidender die Auslastung von Ihrem Lader und Traktor verbessern? Das ist eine Frage, die wir uns ständig stellen und eine Entwicklungsphilosophie, der Quicke eine führende Marktposition verdankt. Unsere Antwort heißt Q Level, eine bewährte Funktion zur Maximierung der Leistung bei Schaufelbetrieb.

Ausgedrückt in messbaren Werten bedeutet Q Level, dass Sie die Schaufel bis zu einem Winkel von 55-56° bei ca.0,7- 0,9 m Hubhöhe* ankippen können. Dadurch bekommen Sie die Schaufel in dieser Höhe nahezu exakt in die Waage, was die Gefahr, dass der Schaufelinhalt an Vorder- oder Hinterkante überlaufen könnte, deutlich begrenzt.

* kann je nach Ladergröße und Bereifungsgröße der Traktors variieren.

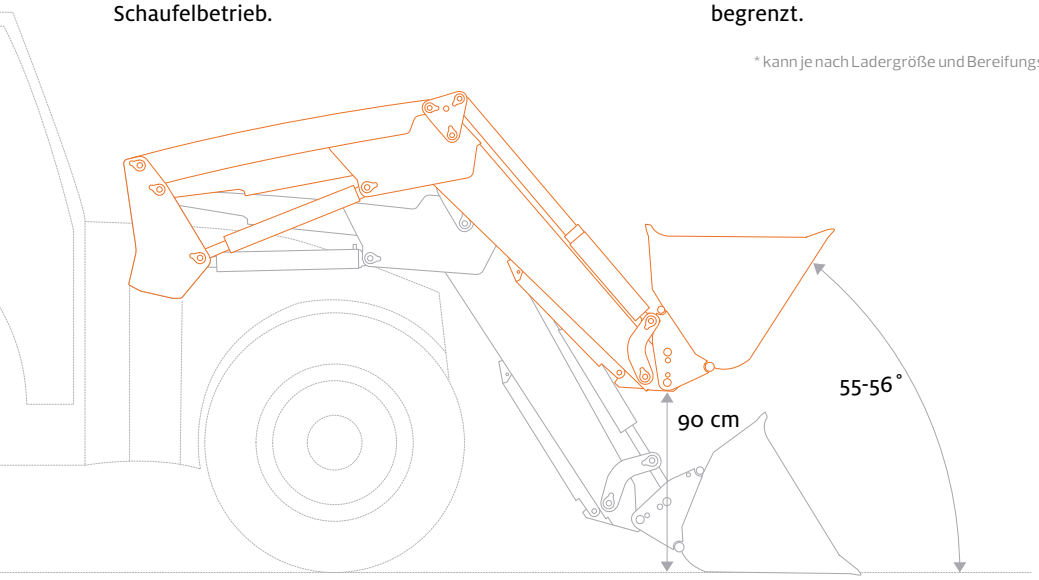

GRÖSSERER KIPPWINKEL SCHON BEI NIEDRIGER HUBHÖHE. Mit Q Level können Sie die Schaufel bei 0,7- 0,9 m Hubhöhe bis zu einem Winkel von 55-56° ankippen.

1 | **ERHÖHTER NUTZEN.** Q Level ermöglicht eine waagerechte Kippstellung der Schaufel, wodurch unnötiger Ladegutverlust vermieden wird.

2 | **AM KUNDENNUTZEN ORIENTIERTE KONSTRUKTION.** Die Q Level-Funktion wird unter anderem durch Optimierungen in den Gerätezylindern ermöglicht. Ein gutes Beispiel dafür, wie wir Anforderungen vom Markt in Kundennutzen umsetzen.

OPTIMALES SCHAUFELDESIGN. Wichtig bei Q Level ist das Zusammenspiel unserer Originalschaufeln. Dank unseres speziellen Non-drop-Designs mit besonders hoher Vorder- und Hinterkante können Sie die Schaufel vollständig füllen. Dadurch haben Sie volle Kontrolle über das Material, und die Schaufel verliert kein Ladegut.

1 | **ERHÖHTER NUTZEN.**

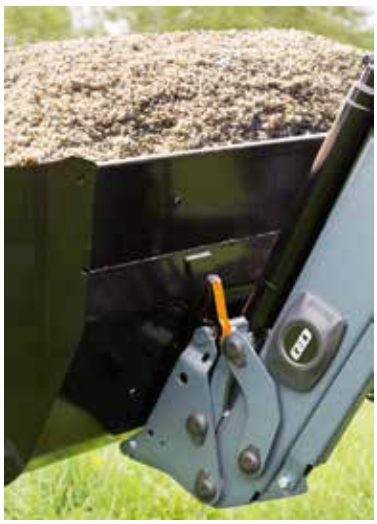

2 | **AM KUNDENNUTZEN ORIENTIERTE KONSTRUKTION.**

Loader Control System™

Ein technologischer Durchbruch für unübertroffenen Bedienkomfort

Mit dem Loader Control System untermauert Ålö seine Stellung als weltweit führender Hersteller qualitativ hochwertiger Frontlader. LCS™ vereint zahlreiche technische Fortschritte in einem einzigen System:

- **KOMPLETT NEUER VENTILTYP.** Die einmalige LCS-Ventilserie wurde eigens für die Funktionen und Anforderungen aktueller und zukünftiger Frontlader entwickelt. Dadurch wird eine Steuerung ermöglicht, die kein anderer Hersteller bieten kann.
- **INTEGRIERTE MULTIKUPPLUNG,** die Zeit spart und die Umwelt schont.
- **JOYSTICK MIT DAUMENSTEUERUNG UND MODERNEM DESIGN,** der Ergonomie und Fahreigenschaften zusätzlich verbessert.

Jede dieser Innovationen bietet für Sie und Ihren Traktor entscheidende Vorteile. Gemeinsam eröffnen sie völlig neue Dimensionen bei Ladersteuerung, Bedienkomfort, Effizienz und Sicherheit. Ab Herbst 2010 sind alle Quicke- und Trima-Lader standardmäßig mit LCS™ ausgestattet. Bereits vorhandene Lader und Traktoren lassen sich darüber hinaus mit dem neuen System aufrüsten.

Willkommen in der Zukunft!

Ein System – unzählige Vorteile

Ventilserie

Multikupplung

Für optimierte Steuerung und Fahreigenschaften

Das Herzstück von LCS™ bildet eine einzigartige Ventilserie. Sie umfasst die weltweit einzigen Ventile, die speziell für die Funktionen und Anforderungen eines Frontladers entwickelt wurden. Aus diesem kompromisslosen Ansatz ergeben sich mehrere Vorteile: Hervorragende Steuerungseigenschaften, kurze Reaktionszeiten und direktes Fahrgefühl dank optimal angepasster Durchflusswerte – und das bei jedem Arbeitsschritt sowie unabhängig vom Lastgewicht. Durch ihre besondere Energieeffizienz sorgen die Ventile für einen geringeren Kraftstoffverbrauch.

Weitere Vorzüge:

- Uneingeschränkte Kontrolle schwerer Lasten durch lastunabhängigen Öldurchfluss. So bleibt die Ladergeschwindigkeit stets konstant – egal, welche Last sich im Gerät befindet.
- Leichtere Ausführung von Doppelbewegungen, wie z.B. Absenken und Entleeren.
- Ålö LCS™ Open Centre-Ventile besitzen dieselben Betriebseigenschaften wie Ålö LCS™ Load Sensing-Ventile. Beide Ventile basieren auf demselben Lasterfassungsprinzip.
- Energiesparende Niederdruckerzeugung.
- Die Zylinder sind stets mit Öl gefüllt, wodurch Wartezeiten und Kavitation verhindert werden.
- Die Ventile lassen sich bei Absenk- und Entleerungsfunktion in die Schwimmstellung bewegen. Dadurch wird der Anschluss von Laderhydraulik und Hydraulikgeräten vereinfacht.
- Dank ihrer kompakten Ausführung lassen sich die Ventile einfach platzieren, ohne die Sicht des Fahrers einzuschränken.

Intelligent und einfach bedienbar mit integriertem elektrischem Kontakt

Die Flat Face-Multikupplung mit ihrer einzigartigen Bauweise und dem integrierten elektrischen Kontakt ist quasi der Blutkreislauf von LCS™. Die durchdachte Konstruktion ist gleichermaßen zeitsparend und umweltschonend. Die kompakte Ausführung mit drehbaren Kupplungen sorgt für eine denkbar einfache Nutzung – selbst bei Einhandgriff. Die Multikupplung ist so konstruiert, dass sie sich auch unter Druck verbinden und trennen lässt. Alle Schnellkupplungen sind Leckölfreie Flat Face-Ausführungen – für einfache Reinigung und Wartung.

Weitere Vorzüge:

- Ventile und Schlauchsätze besitzen Flat Face-Kupplungen.
- Die Multikupplung wird denkbar einfach per Bediengriff mit integrierter Verriegelungsfunktion angeschlossen. Alternativ sind separate Schnellkupplungen erhältlich. Auch diese liegen natürlich in Flat Face-Ausführung vor.

Technische Daten

Max. Systemdruck:	**250 Bar**
Max. Rücklaufdruck:	**20 Bar**
Servodruck:	**23 Bar**
Max. empfohlener Durchfluss, Konstantpumpe:	**120 l/min**
Max. empfohlener Durchfluss, Verstellpumpe:	**150 l/min**
Durchflussregelung zum Traktor:	**max. 90 l/min**

Elektronisch und benutzerfreundlich dank Daumensteuerung

Das Nervensystem der Einheit ist ElectroDrive LCS™ Professional – ein Joystick mit Daumensteuerung, der für verbesserte Ergonomie und Fahreigenschaften sorgt. Er steigert die Kontrolle deutlich und ermöglicht ein entspanntes Arbeiten bei minimaler körperlicher Anstrengung. Die Joystickbefestigung, ein so genannter Schwanenhals, ist besonders flexibel. So kann jeder Fahrer individuell seine optimale Arbeitshaltung einnehmen. Ergonomische Konturen und flexible Befestigung des Joysticks minimieren darüber hinaus die Übertragung von Vibrationen und Stößen, die beim Fahren auf unebenem und holprigem Untergrund entstehen. Ein wichtiger Vorteil ist außerdem das großzügige Display mit seinem benutzerfreundlichen Menüsystem, das einen ausgezeichneten Überblick und einen schnellen Zugriff auf alle Laderfunktionen bietet.

Weitere Vorzüge:

- Einzigartige und innovative Steuerung des elektronischen Joysticks. Die Ladersteuerung kann mit Daumen und Zeigefinger oder nur per Daumen erfolgen.
- Griff mit optimaler ergonomischer Form. Besonders wichtig für längere Arbeitseinsätze.
- Übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung. Alle Informationen sind klar ablesbar – ob bei hellem Tageslicht oder Dunkelheit.
- Der elektronische Joystick ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: ElectroDrive LCS™ Professional und EasyDrive LCS™. So lässt sich LCS™ an individuelle Vorgaben anpassen.
- Alternativ ist ErgoDrive LCSTM erhältlich, eine mechanische Einhebelsteuerung mit Bowdenzugbetrieb.

Welcher Joystick entspricht Ihren individuellen Anforderungen?

Elektronischer Joystick oder traditionelle Bowdenzugsteuerung? Sie entscheiden, welche Alternative für Sie und Ihren Traktor am besten passt. Es folgt eine Funktionsübersicht für die jeweilige Joystickausführung:

ElectroDrive LCS™ Professional

●

EasyDrive LCS™

▼

ErgoDrive LCS™

■

Elektronischer Joystick mit Daumensteuerung	●	▼	
Mechanische Einhebelsteuerung			■
Display mit Hintergrundbeleuchtung	●	▼	
Proportionale Hub- und Absenkbewegung	●	▼	■
Proportionale Füll- und Entleerungsbewegung	●	▼	■
Schwimmstellung bei Absenkbewegung	●	▼	■
Schwimmstellung bei Entleerungsbewegung	●	▼	■
Absenkbewegung mit automatischem Ölaustausch	●	▼	■
Entleerungsbewegung mit automatischem Ölaustausch	●	▼	■
3. Hydraulikfunktion*	●	▼	■
4. Hydraulikfunktion*	●	▼	■
Sanftes Umschalten von Gerätebetätigung auf 3. Hydraulikfunktion	●	▼	
Hydraulische Geräteverriegelung*	●	▼	■
Schnellmenü			
Lastdämpfungsfunktion, Ein-/Ausschaltung*	●	▼	■
Langsame Arbeitsgeschwindigkeit – Symbol Schildkröte	●		
Schüttelfunktion	●	▼	
Visuelle AAC-Funktion - Geräterückstellung	●		
Transportstellung mit Lastdämpfungsfunktion*	●	▼	■
Druckentlastungsfunktion	●	▼	■
Ein-/Ausschaltung der 3. Hydraulikfunktion*	●		
Verriegelte 3. Hydraulikfunktion*	●		
Kontinuierlicher Durchfluss für 3. Hydraulikfunktion mit Konfigurationsmöglichkeiten*	●		
Ein/Aus-Konfiguration der 4. Hydraulikfunktion*	●	▼	
Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit – Symbol Hase	●		
Konfigurationsmenü			
Einstellung der 3. Hydraulikfunktion	●		
Ein/Aus-Einstellung der 3. Hydraulikfunktion, Plus-/Minusrichtung	●		
Programmierbare Schnellwahltaste	●		
Neunstufig einstellbare Schüttelfunktion	●		
Konfiguration der Schildkrötenfunktion in drei Stufen	●		
Einstellung der Hub- und Absenkgeschwindigkeit für die Schildkrötenfunktion	●		
Einstellung der Füll- und Entleerungsgeschwindigkeit für die Schildkrötenfunktion	●		
Einstellung des Displaykontrasts	●	▼	
Diagnosemenü	●	▼	
Aufrufen der werkseitigen Voreinstellungen	●	▼	
Servicemenü	●	▼	
Andere Eigenschaften			
Leckölfreie Flat Face-Kupplungen	●	▼	■
Multikupplung mit integriertem elektrischen Anschluss*	●	▼	■
Integrierter Akkumulator	●	▼	
Staubschutz	●	▼	■
Ventile, die den Systemdruck des Traktors nicht beeinflussen	●	▼	■
Lasterfassungsventil mit Wärmefunktion	●	▼	■

* je nach Laderausrüstung

Q26
Q36
Q38
Q39
Q46
Q48
Q49
Q56
Q58
Q66
Q68
Q76
Q78
Q88
Q98

Q21
Q31
Q41
Q51
Q61

Lader mit Parallelführung

	Q26	Q36	Q38
Arbeitswinkel*, max. Ankippwinkel[4] max. Auskippwinkel[5]	41° 63°	44° 58°	44° 58°
Hubhöhe in Meter, Drehpunkt Schnellwechselrahm. in Meter, unterm Arbeitsgerät[6] *	3,20 m 2,90 m	3,50 m 3,20 m	3,50 m 3,20 m
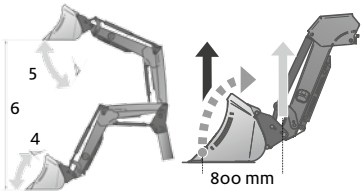 1 Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen 2 Hubkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen 3 Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen			
Hubkraft bei 195 bar 1. Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe*** Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe***	 1 890 kg 1 490 kg	 1 920 kg 1 520 kg	 2 270 kg 1 800 kg
2. 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, 1,5 m Hubhöhe 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe	1 500 kg 1 370 kg 1 280 kg	1 530 kg 1 440 kg 1 310 kg	1 840 kg 1 740 kg 1 590 kg
3. Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen	2 310 kg	2 380 kg	2 380 kg
Lader Gewicht	505 kg	521 kg	521 kg
Traktorgröße	Ca. 50-70 PS, 37-52 kW**	Ca. 50-80 PS, 37-60 kW**	Ca. 50-80 PS, 37-60 kW**
Empfohlenes Traktorgewicht.	3 000 kg	4 000 kg	4 000 kg

**Abhängig vom Arbeitsgerät.* ***Unabhängig von der Motorstärke haben auch Gewicht und Größe des Traktors Einfluss auf die Wahl Ihres Laders.* ****Ohne Arbeitsgerät.*

Q39 44° 58°	**Q46** 43° 60°	**Q48** 43° 60°	**Q49** 44° 55°
3,65 m 3,35 m	3,75 m 3,45 m	3,75 m 3,45 m	3,90 m 3,60 m
			
1 750 kg 1 520 kg	2 400 kg 1 900 kg	2 770 kg 2 210 kg	2 220 kg 1 890 kg
1 380 kg 1 360 kg 1 310 kg	1 910 kg 1 800 kg 1 630 kg	2 250 kg 2 110 kg 1 920 kg	1 800 kg 1 720 kg 1 600 kg
2 330 kg	2 770 kg	2 770 kg	2 830 kg
544 kg	585 kg	585 kg	595 kg
Ca. 50-80 PS, 37-60 kW**	Ca. 60-100 PS, 45-75 kW**	Ca. 60-100 PS, 45-75 kW**	Ca. 60-100 PS, 45-75 kW**
4 000 kg	4 500 kg	4 500 kg	4 500 kg

Lader mit Parallelführung

	Q56	Q58	Q66
Arbeitswinkel*, max. Ankippwinkel[4] max. Auskippwinkel[5]	45° 55°	45° 55°	45° 52°
Hubhöhe in Meter, Drehpunkt Schnellwechselrahm. in Meter, unterm Arbeitsgerät[6] *	4,00 m 3,70 m	4,00 m 3,70 m	4,25 m 3,95 m
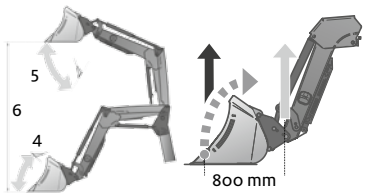 1 Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen 2 Hubkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen 3 Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen			
Hubkraft bei 195 bar 1. Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe*** Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe***	 2 520 kg 2 060 kg	 2 890 kg 2 370 kg	 2 790 kg 2 440 kg
2. 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, 1,5 m Hubhöhe 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe	2 070 kg 1 930 kg 1 720 kg	2 410 kg 2 250 kg 2 010 kg	2 330 kg 2 250 kg 2 120 kg
3. Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen	2 810 kg	3 850 kg	3 360 kg
Lader Gewicht	621 kg	621 kg	721 kg
Traktorgröße	Ca. 80-120 PS, 60-90 kW**	Ca. 80-120 PS, 60-90 kW**	Ca. 100-150 PS, 75-112 kW**
Empfohlenes Traktorgewicht.	5 200 kg	5 200 kg	6 000 kg

**Abhängig vom Arbeitsgerät.* ***Unabhängig von der Motorstärke haben auch Gewicht und Größe des Traktors Einfluss auf die Wahl Ihres Laders.* ****Ohne Arbeitsgerät.*

Q68 45° 52°	Q76 44° 52°	Q78 44° 52°
4,25 m 3,95 m	4,50 m 4,20 m	4,50 m 4,20 m
		
3 170 kg 2 780 kg	2 990 kg 2 490 kg	3 380 kg 2 820 kg
2 680 kg 2 590 kg 2 450 kg	2 540 kg 2 370 kg 2 120 kg	2 900 kg 2 700 kg 2 430 kg
4 470 kg	3 870 kg	4 480 kg
721 kg	760 kg	760 kg
Ca. 100-150 PS, 75-112 kW**	Ca. 120-190 PS, 90-142 kW**	Ca. 120-190 PS, 90-142 kW**
6 000 kg	7 000 kg	7 000 kg

Lader mit Parallelführung

	Q88	**Q98**
Arbeitswinkel*, max. Ankippwinkel[4] max. Auskippwinkel[5]	44° 49°	42° 50°
Hubhöhe in Meter, Drehpunkt Schnellwechselrahm. in Meter, unterm Arbeitsgerät[6] *	4,95 m 4,65 m	4,95 m 4,65 m
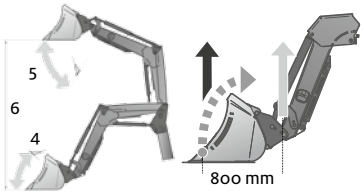 1 Hubkraft im Drehpunkt Schnellwechselrahmen 2 Hubkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen 3 Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen		
Hubkraft bei 195 bar 1. Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe*** Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe***	 3 930 kg 3 070 kg	 4 210 kg 2 880 kg
2. 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, 1,5 m Hubhöhe 800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe	3 340 kg 3 050 kg 2 770 kg	3 610 kg 3 210 kg 2 600 kg
3. Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen	4 460 kg	4 450 kg
Lader Gewicht	838 kg	935 kg
Traktorgröße	>150 PS, >112 kW**	>200 PS, >149 kW**
Empfohlenes Traktorgewicht.	9 000 kg	13 000 kg

**Abhängig vom Arbeitsgerät.* ***Unabhängig von der Motorstärke haben auch Gewicht und Größe des Traktors Einfluss auf die Wahl Ihres Laders.* ****Ohne Arbeitsgerät.*

Lader ohne Parallelführung

	Q21	Q31	Q41	Q51	Q61
Arbeitswinkel*					
max. Ankippwinkel	41°	44°	43°	46°	45°
max. Auskippwinkel	64°	58°	60°	56°	52°
Hubhöhe					
in Meter, Drehpunkt Schnellwechselrahmen	3,20 m	3,50 m	3,75 m	4,00 m	4,25 m
in Meter, unterm Arbeitsgerät*	2,90 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m	3,95 m
Hubkraft bei 195 bar					
1. Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe***	2 280 kg	2 310 kg	2 810 kg	2 920 kg	3 220 kg
Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe***	1 730 kg	1 760 kg	2 150 kg	2 310 kg	2 710 kg
2.800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, Bodenhöhe	1 360 kg	1 390 kg	1 730 kg	1 860 kg	2 130 kg
800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, 1,5 m Hubhöhe	1 230 kg	1 250 kg	1 560 kg	1 680 kg	1 980 kg
800 mm vom Drehpunkt Schnellwechselrahmen, max. Hubhöhe	1 190 kg	1 220 kg	1 500 kg	1 640 kg	1 970 kg
3. Reißkraft 800 mm vor dem Drehpunkt Schnellwechselrahmen	2 350 kg	2 410 kg	2 800 kg	2 840 kg	3 360 kg
Lader Gewicht	436 kg	450 kg	515 kg	554 kg	628 kg
Traktorgröße, ca.	50-70 PS 37-52 kW**	50-80 PS 37-60 kW**	60-100 PS 45-75 kW**	80-120 PS 60-90 kW**	100-150 PS 75-112 kW**
Empfohlenes Traktorgewicht.	3 000 kg	4 000 kg	4 500 kg	5 200 kg	6 000 kg

**Abhängig vom Arbeitsgerät.* ***Unabhängig von der Motorstärke haben auch Gewicht und Größe des Traktors Einfluss auf die Wahl Ihres Laders.* ****Ohne Arbeitsgerät.*

Zuverlässige Gerätelösungen Inspirierende Informationen

Das richtige Gerät für jedes Arbeitsmoment ist eine Voraussetzung für optimale Produktivität und bestmögliche Nutzung von Traktor und Lader. Mit Quicke haben Sie deshalb auch Zugang zu unserem marktführenden Sortiment von hochqualitativen Originalgeräten. In unserer umfangreichen Gerätebroschüre stehen alle Informationen und Anleitungen, die Sie brauchen, um die besten und zuverlässigsten Gerätelösungen für Ihren Bedarf zu finden.

HOLEN SIE SICH DIE GERÄTEBROSCHÜRE bei Ihrem Händler oder laden Sie sie auf unserem Internetplatz herunter. Im Internet finden Sie außerdem weitere anregende Informationen – beispielsweise kurze Filme von unseren Quicke-Ladern in voller Aktion.

Willkommen bei www.quicke.nu!

Immer in Ihrer Nähe

Als Quicke-Besitzer haben Sie nicht nur einen weltweit führenden Frontlader, sondern bekommen damit auch eine Sicherheit, die weltweit an der Spitze liegt. Schließlich enden unserer Verpflichtungen Ihnen gegenüber nicht nach abgeschlossenem Kauf – dort beginnen sie erst.

Ihr Quicke wird tagtäglich über einen langen Zeitraum hinweg Spitzenleistung erbringen, was dadurch wesentlich erleichtert wird, wenn Sie in Ihrer Nähe Service, Ersatzteile und fachmännische Unterstützung bekommen. Aus diesem Grund haben wir zielbewusst eine handlungskräftige Weltorganisation mit einem flächendeckenden Servicenetz aufgebaut. Dadurch haben Sie überall auf der ganzen Welt Zugang zu schnellem, kompetenten Service. Dabei haben Sie auch noch die Gewissheit, dass Service und Kundenbetreuung bei uns von demselben Ehrgeiz getragen sind, wie unsere Erzeugnisse – stets mit dem Ziel, unsere Kunden hundertprozentig zufriedenzustellen.

ABSOLUTER KUNDENFOKUS. Zur Unterstützung unserer Kunden haben wir Routinen aufgebaut, die dafür sorgen, dass sich alle Abteilungen unserer Organisation ganz auf Ihren Bedarf konzentrieren können.

SCHNELLE HILFE IM INTERNET. Über das Internet haben Sie jederzeit Zugang zu Informationen über Ersatzteile, Anweisungen und andere wichtige Informationen.

DICHTES ERSATZTEILNETZ. Ersatzteile gibt es weltweit bei unseren Tochterunternehmen sowie bei größeren Quicke-Vertretungen.

NÄHE. Unser weltweit führendes Vertriebsnetz garantiert die Nähe zu Ihnen, egal wo Sie sind.

GLOBALE TECHNISCHE BETREUUNG. Als Quicke-Kunde haben Sie jederzeit Zugang zu rascher technischer Betreuung. Auf der ganzen Welt stellen unsere Vertreter sachkundigen und hochqualitativen Service bereit.

STÄNDIGE NACHBEREITUNG. Ihre Meinungen und Verbesserungsvorschläge werden registriert und zentral bearbeitet. Diese Nachbereitung dient uns als wertvolle Unterlage bei der Entwicklung von neuen Ladern, Geräten und Befestigungen. Die Entwicklung von Quicke ist die Frucht einer engen Zusammenarbeit mit Nutzern auf der ganzen Welt!

Quicke immer dabei!

Mit unserer Quicke-App sind Sie jederzeit auf dem neuesten Stand über alle Quicke-Lader und dazugehörige Originalgeräte. Sie ist kostenlos bei App Store (iPhone) oder Google Play (Android) herunterzuladen.

Sehen Sie unsere Produkte in voller Aktion!

Manchmal sind Worte nicht genug. Unsere Youtube-Filme vermitteln ein noch deutlicheres Bild über die ausgewählte Quicke-Vorteile. Man findet sie unter www.youtube.com/user/frontloaders

Designed and manufactured by Ålö™

Quicke®

quicke.nu

Alö Deutschland Vertriebs-GmbH
Industriestraße 23, 64807 Dieburg
Telefon +49 (0) 60 71-92 83-0
info@alo.se
www.alo-deutschland.de

Die Frontlader in der Broschüre sind mit Sonderausstattungen versehen. Bestimmte Produkte sind möglicherweise Zubehörausrüstung. Nicht alle Produkte sind auf sämtlichen Märkten erhältlich. Die angegebenen Produktspezifikationen und Leistungswerte können je nach Traktormodell variieren. Das Arbeiten mit Frontladern und dazugehörigen Geräten ist nicht ungefährlich. Schwere Verletzungen und Materialschäden können die Folge fehlerhaft ausgeführter Arbeitsschritte sein. Nehmen Sie deshalb Rücksicht auf Ihre Umgebung, nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und halten Sie sich an lokale Gesetze und Vorschriften. Lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung stets sorgfältig durch. Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile und Originalzubehör. Das Ålö-Produktprogramm wird ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen, Preise und Ausführung ohne vorherige Ankündigung oder jedwede Verpflichtungen jederzeit zu ändern. ®, ™ Warenzeichen von Ålö AB.

Artikelnummer: 11144544 · DE8 · 140703 · TR/Ågrenshuset